


RF stmievač LED pásov CCT, RGB, RGBW SR-1009FA

Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené napájanie. Prístroj udržiajte v suchom a čistom prostredí. Inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaná obsluha. V prípade poškodenia výrobku s ním ďalej nemanipulujte a reklamujte ho. Inštalujte produkt podľa návodu. Zapojujte iba do vyznačených konektorov podľa návodu.

Funkcie

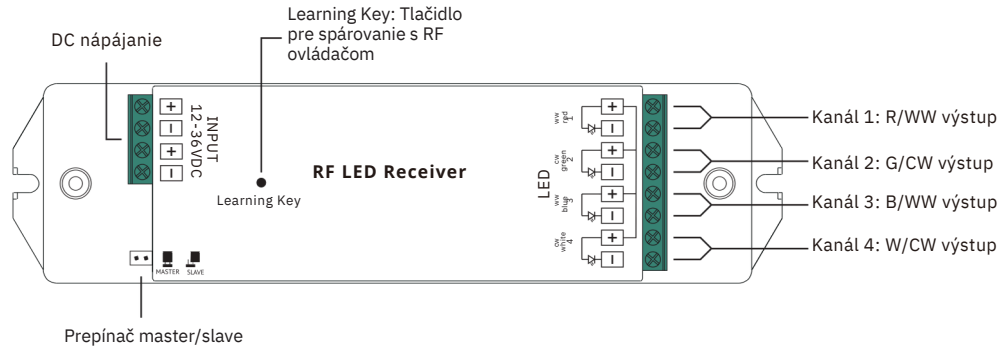

Technické údaje

Prevádzková frekvencia	434/869,5/916,5MHz
Napájacie napätie	12 - 36VDC
Výstupný prúd	4x 5A
Výstupný výkon	12V - 240W, 24V - 480W, 36V - 720W
Rozmery (d x š x v)	178 x 46 x 22 mm
IP krytie	IP20

Vlastnosti

- Ovládanie CCT, RGB, alebo RGBW pásov
- Možnosť nastavenia ako prijímač alebo zosilovač
- Dosah prijímača až 20m
- Možnosť spárovať až s 8 ovládačmi
- Kompatibilný so všetkými univerzálnymi ovládačmi série RF
- Odporúčaný prierez kábla 0,5 až 1,5 mm² (20 - 16 AWG)

Párovanie s RF ovládačom

Krok 1: Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia (jeden prijímač je možné spárovať s maximálne 8 ovládačmi). Zapojte ovládač podľa schémy zapojenia alebo montáže.



Krok 2: Stlačte tlačidlo "Learning Key" na RF prijímači alebo 3x prijímač vypnite a zapnite.

Krok 3: Spárujte s ovládačom podľa návodu na použitie daného produktu

Zapojenie s PUSH SWITCH (tlačidlom)

Krok 1: Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia s tlačidlom.

Krok 2: Zapojte tlačidlo podľa schémy zapojenia alebo montáže danej výrobcom. Stlačením zapnete alebo vypnete svetlo. Podržaním znižujete alebo zvyšujete jas.

Prepínač master/slave


Jeden primárny prijímač (master) je možné pripojiť k niekoľkým sekundárnym prijímačom (slave) pre rozšírenie ovládania a bezchybnú synchronizáciu. Vzďialenosť medzi primárnym (master) a sekundárnym (slave) prijímačom môže byť až 100 m bez úbytku napätia.

Primárny prijímač (master) musí byť spárovaný s RF ovládačom v inej zóne než sekundárne prijímače (slave).

Odpárovanie

Stlačte a podržte tlačidlo "Learning Key" na RF prijímači na aspoň 3 sekundy, kým LED svetlo dvakrát nezablíká. Potom je odpárovanie úspešné.

Rozmery

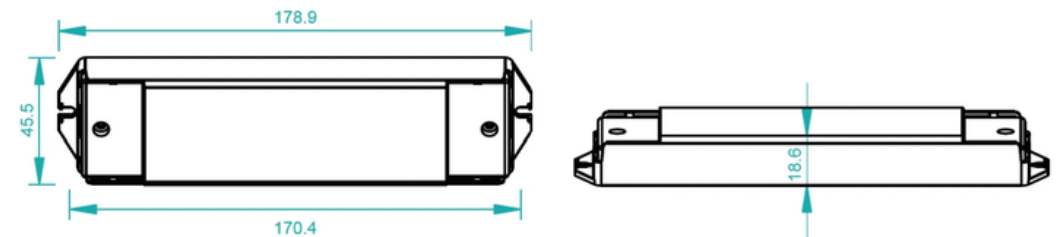

Montáž

V okrajoch zariadenia sa nachádzajú otvory pre pevné uchytenie pomocou závitky M3. Káble sú uchytené v konektoroch a odporúčame ich zaistiť pätkou.



Schéma zapojenia s jednofarebným páskom



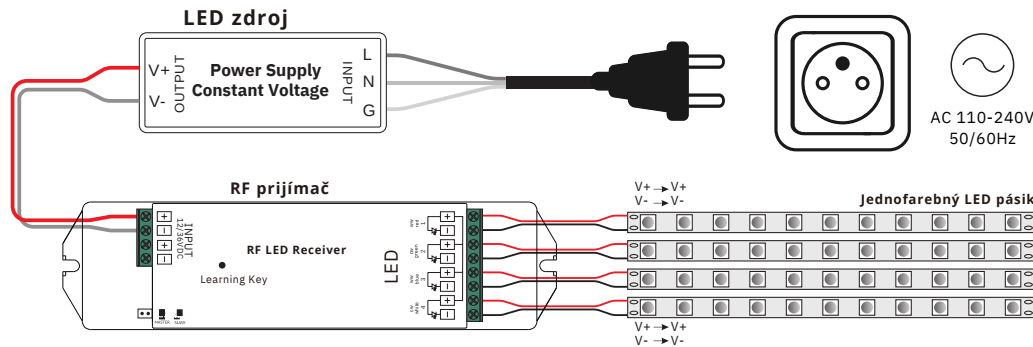


Schéma zapojenia s CCT páskom

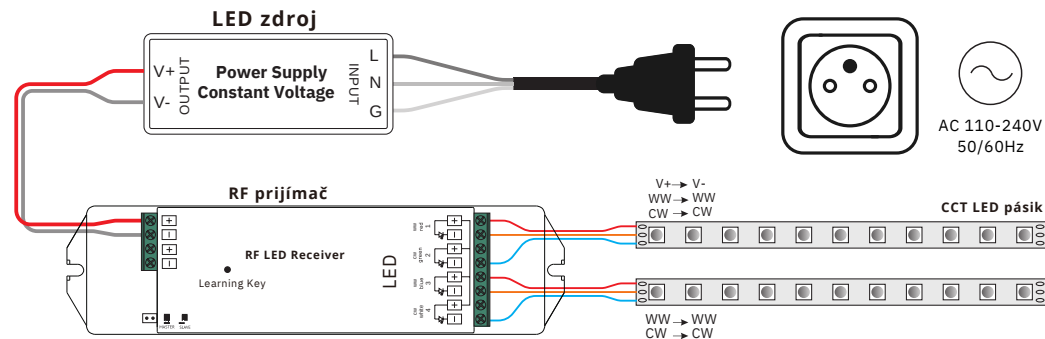

Možnosti párovania viac prijímačov

1) Viac prijímačov na jednu zónu napr. miestnosť

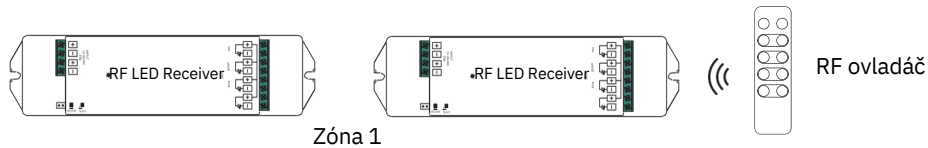

2) Nastavte každý prijímač na inú zónu napr. miestnosti


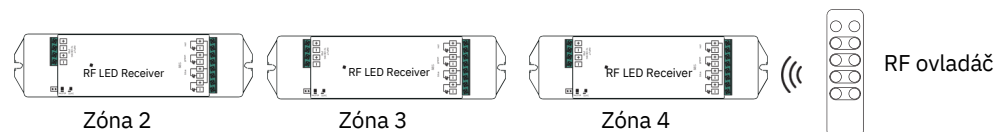


Schéma zapojenia s RGB alebo RGBW LED páskom

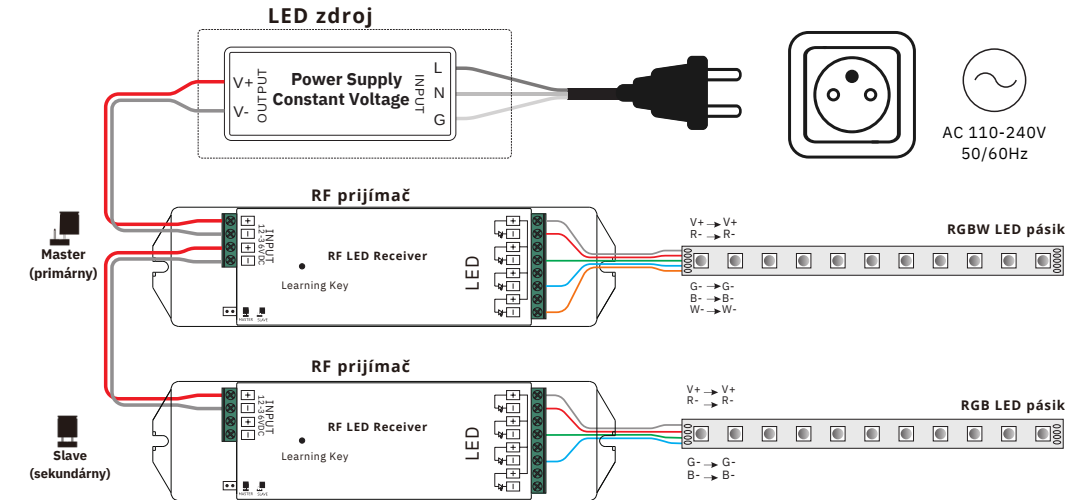

Bezpečnostné upozornenie

Zariadenie môžu inštalovať iba oprávnené osoby. Pred inštaláciou sa uistite, že máte potrebné znalosti k jeho správnejmu zapojeniu. Nikdy nevykonávajte pripájanie pod napätím a pred spustením overte, či je všetko pripojené správne a bezpečne. Zariadenie nerozoberajte a ani ho nemodifikujte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí alebo pri teplotách, ktoré môžu spôsobiť kondenzáciu vody vo vnútri. Kondenzácia vo vnútri a z vonkajšej strany predstavuje riziko skratu zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak je zariadenie vlhké, nepoužívajte ho, kým celkom nevyschne. Inštaláciu a používanie vykonávajte iba pri izbovej teplote.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia

Uvedený symbol na výrobku a jeho príslušenstve, obale alebo na pôvodných dokumentoch označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s bežným odpadom. Po ukončení životnosti produktu prosím odovzdajte výrobok na príslušné zberné miesto podľa platných zákonov vo vašej krajine. Prosím nevyhadzujte staré elektrické ani elektronické zariadenia súčasne s bežným komunálnym odpadom. Narábanie s odpadom sa riadi Zákomom č. 79/2015 Z.z. a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EU (OEEZ) v platnom znení.

Prehlásene o zhode

CE Výrobok bol navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie, a to so Smernicami č.: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS), ktoré platia v závislosti na použití produktu.

Tento výrobok spĺňa všetky technické a bezpečnostné požiadavky uvedených smerníc. Prehlásenie o zhode a ďalšia dokumentácia je k dispozícii na e-shope dodávateľa alebo je možné ju vyžiadať na zákazníckej podpore.

Dodávateľ pre SK: Luxifer SK s.r.o. | Osadná 2, 831 03, Bratislava | www.klusprofile.sk | info@klusprofile.sk