


# RF diaľkový dotykový RGB a RGBW ovládač SR-2819


Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené napájanie. Prístroj udržiajte v suchom a čistom prostredí. Inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaná obsluha. V prípade poškodenia výrobku s ním ďalej nemanipulujte a reklamujte ho. Inštalujte produkt podľa návodu. Zapojujte iba do vyznačených konektorov podľa návodu.

## Funkcie

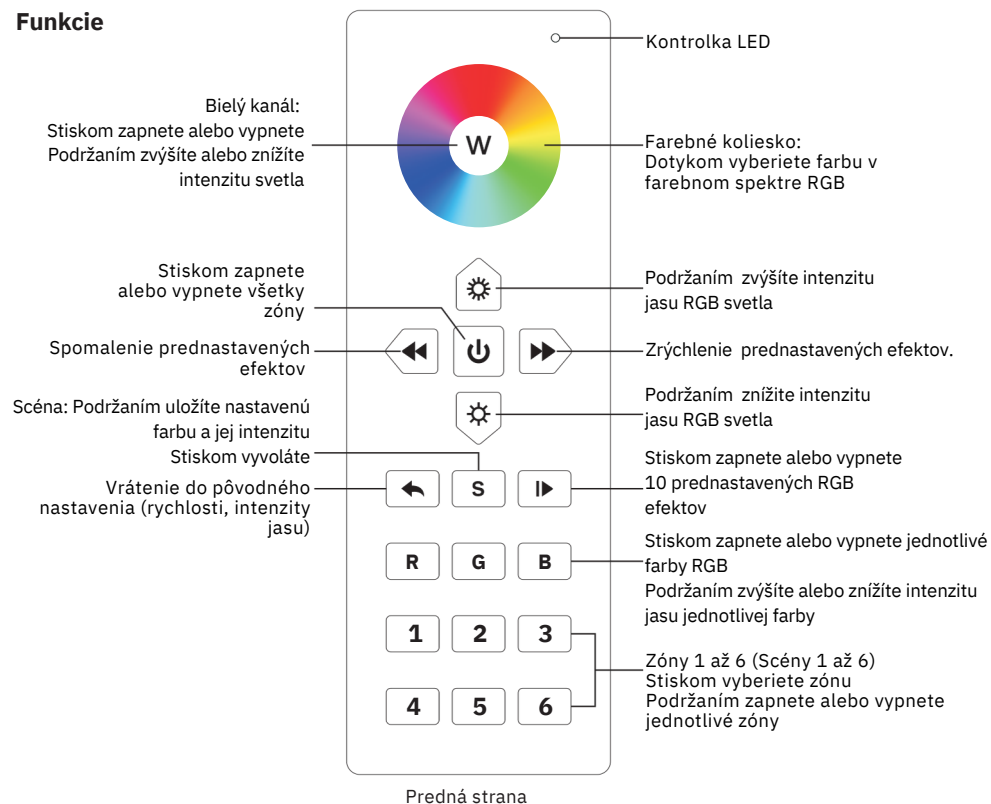

## Montáž

V zadnej strane magnetického držiaku sa nachádzajú otvory pre pevné uchytenie. Otvor má veľkosť pre závrtku M3. Držiak je možné umiestniť na háčik alebo prilepiť obojstrannou páskou. Ovládač je prichytený v držiaku magnetom.

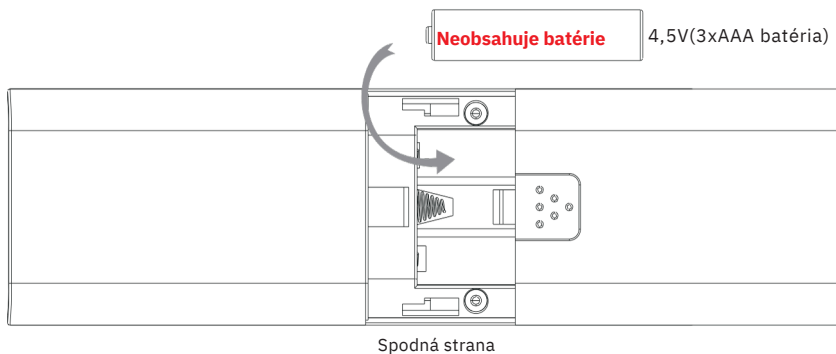

## Technické údaje


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Prevádzková frekvencia | 869,5/916,5/434MHz   |
| Napájacie napätie      | 4,5V (3xAAA batéria) |
| Prevádzková teplota    | 0 ~ 40°C             |
| Prevádzková vlhkosť    | 8% ~ 80%             |
| Rozmery (d x š x v)    | 140 x 48 x 17mm      |
| IP krytie              | IP20                 |

## Vlastnosti


- Ovládanie RGB alebo RGBW páskov a svetiel
- Ovládanie až 6 zón
- Možnosť uloženia farby až na 12 scén (6 pre každú zónu)
- Dosah k prijímaču až 20m
- Možnosť spárovať s nekonečným množstvom prijímačov
- Kompatibilný so všetkými univerzálnymi prijímačmi RF
- Vysoko citlivé, stabilné, rýchle, presné a spoľahlivé ovládanie

## Rozmery

Magnetický držiak

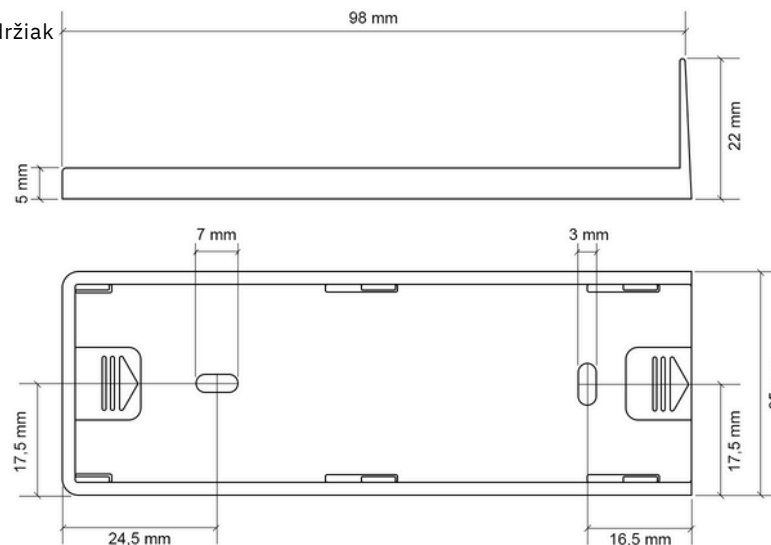


Ovládač

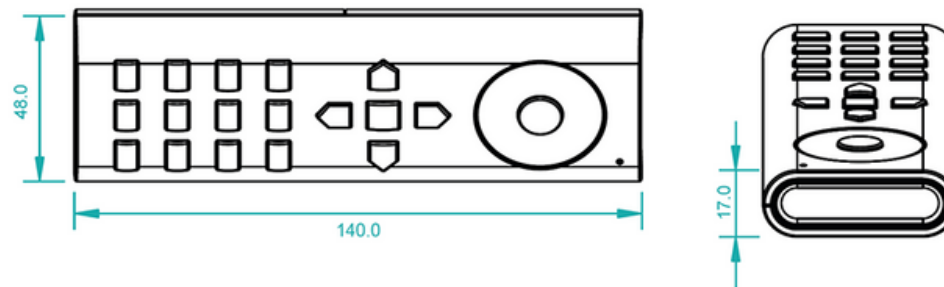


## Pokyny k párovaniu

**Krok 1:** Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia - viď pokyny RF prijímača, s ktorým chcete zariadenie spárovať (jeden prijímač je možné spárovať s maximálne 8 ovládačmi)


**Krok 2:** Vložte batérie do ovládača.

**Krok 3:** Zapnite ovládač pomocou tlačidla  a počkajte kým se nerozsvieti kontrolné LED. Potom je ovládač pripravený pre párovanie.

## Párovanie s RF prijímačom

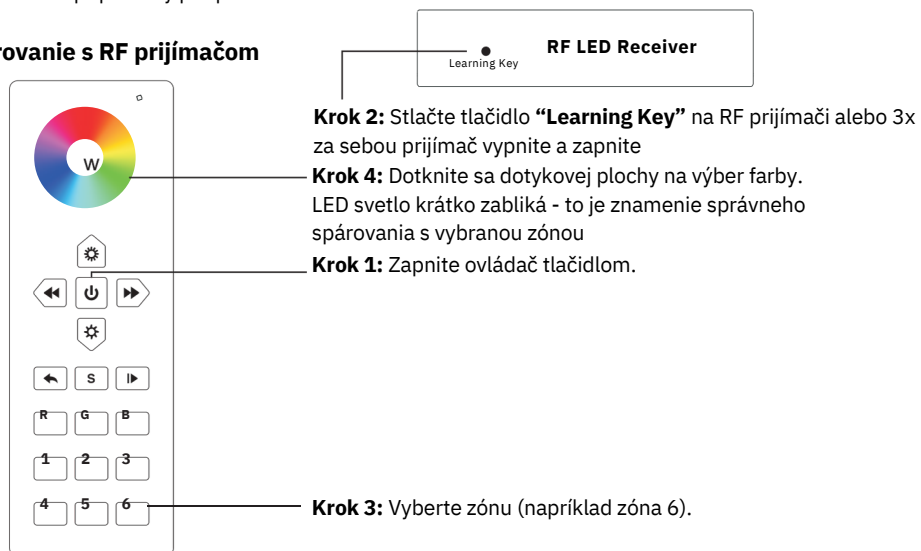


## Párovanie s RF prijímačom 2. metóda

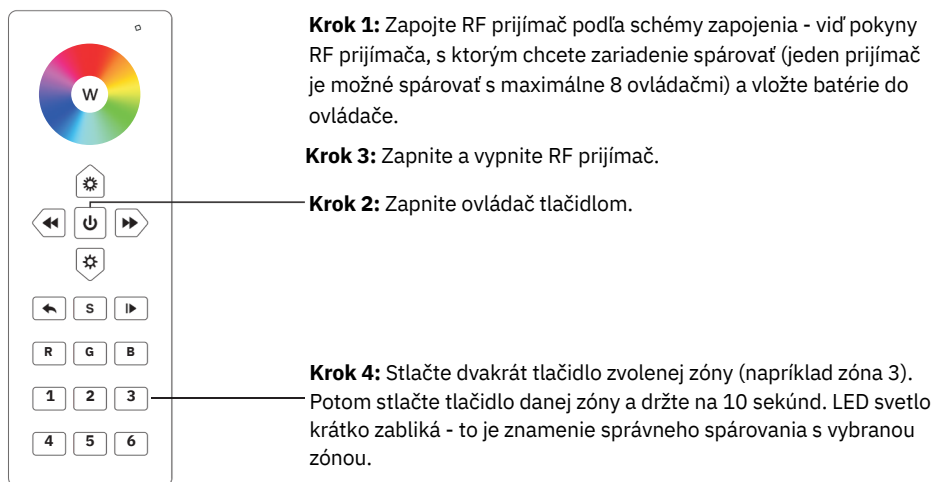


## Odpárovanie

Stlačte a podržte tlačidlo “Learning Key” na RF prijímači na aspoň 3 sekundy, kým LED svetlo dvakrát nezabliká. Potom je odpárovanie úspešné

## Uloženie farby/scény

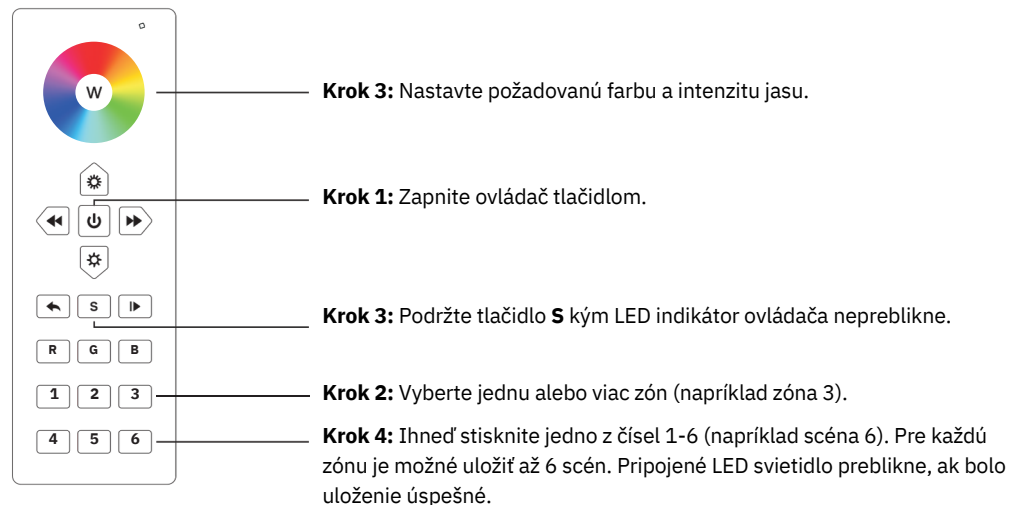


## Vyvolanie uloženej farby/scény

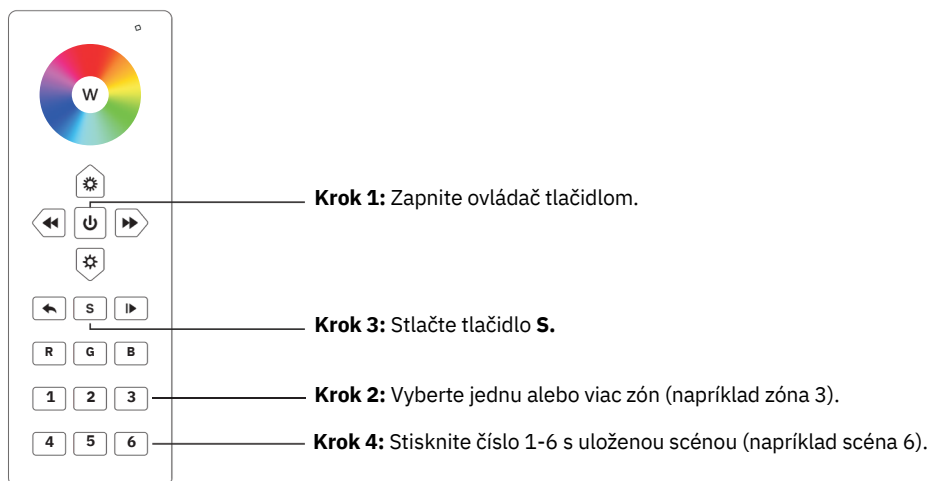


## Možnosti párovania viac prijímačov

1) Viac prijímačov na jednu zónu napr. miestnosť

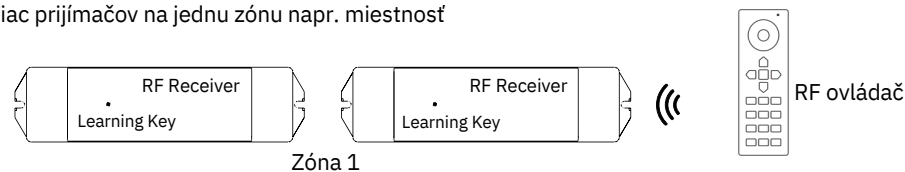

2) Dva a viac RF prijímačov na dve a viac separátnych zón napr. miestností

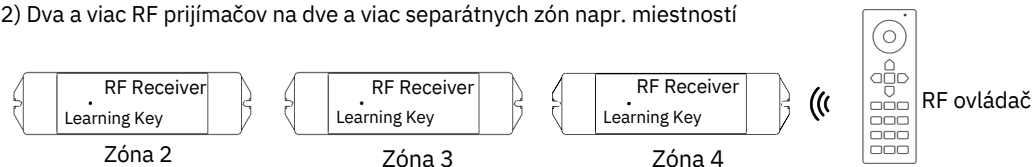

## Popis prednastavených RGB efektov

MODE 1: Dve ľubovoľné farby RGB postupne zvyšujú a znižujú jas.

MODE 2: Všetky tri farby RGB postupne zvyšujú a znižujú jas.

MODE 3: Všetky tri farby RGB striedavo zvyšujú a znižujú jas.

MODE 4: Rychlé blikanie RGB farieb.

MODE 5: Všetky tri farby RGB postupne zvyšujú a znižujú jas, jedna po druhej.

MODE 6: Všetky tri farby RGB sa postupne rozsvetujú s narastajúcim jasom.

MODE 7: Všetky tri farby RGB postupne znižujú jas.

MODE 8: Tri farby RGB rýchlo striedajú jas.










MODE 9: Postupné prechody medzi farbami R a B s postupným znižovaním a zvyšovaním jasů, následne prechod na G a opäť striedanie R a B.

MODE 10: Modrá postupne zhasína, následuje prechod medzi G a B, potom sa striedajú R a G s postupným zvyšovaním jasů.

## Prednastavené RGB efekty

Postupne idúce od MODE 1 po MODE 10.

Opakujúce sa dookola.

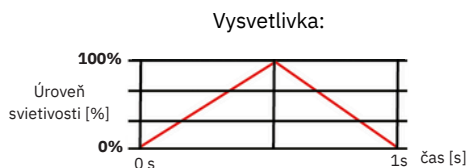

## Obsah balenie

- Diaľkový ovládač
- Magnetický držiak
- !! Balenie neobsahuje baterie !!

## Upozornenie

### Ako zabrániť rušeniu jednofarebného LED pásiku RGBW ovládačom

Pri párovaní jednofarebného LED pásiku s jednofarebným ovládačom môže prísť k rušeniu, ak je v blízkosti spárovaný RGBW ovládač. Tento RGBW ovládač môže prevziať kontrolu nad jednofarebným pásikom a spustiť na ňom prednastavený RGB efekt. Toto rušenie nie je možné zastaviť jednofarebným ovládačom.

Pre odstránenie použite nasledujúce pokyny:

- Spárujte RGBW ovládač s prijímačom jednofarebného pásiku podľa postupu „Párovanie s RF prijímačom 2. metóda“. Po spárovaní ovládača s prijímačom stlačte akúkoľvek farbu na farebnom spektre ovládača.
- Odpárujte tento ovládač od prijímača jednofarebného pásiku a spárujte prijímač jednofarebného pásiku s jednofarebným ovládačom.

### Bezpečnostné upozornenie

Zariadenie môžu inštalovať iba oprávnené osoby. Pred inštaláciou sa uistite, že máte potrebné znalosti k jeho správnejmu zapojeniu. Nikdy nevykonávajte pripájanie pod napätím a pred spustením overte, či je všetko pripojené správne a bezpečne. Zariadenie nerozoberajte a ani ho nemodifikujte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí alebo pri teplotách, ktoré môžu spôsobiť kondenzáciu vody vo vnútri. Kondenzácia vo vnútri a z vonkajšej strany predstavuje riziko skratu zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak je zariadenie vlhké, nepoužívajte ho, kým celkom nevyschne. Inštaláciu a používanie vykonávajte iba pri izbovej teplote.

### Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia



Uvedený symbol na výrobku a jeho príslušenstve, obale alebo na pôvodných dokumentoch označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s bežným odpadom. Po ukončení životnosti produktu prosím odovzdajte výrobok na príslušné zberné miesto podľa platných zákonov vo vašej krajine. Prosím nevyhadzujte staré elektrické ani elektronické zariadenia súčasne s bežným komunálnym odpadom. Narábanie s odpadom sa riadi Zákonom č. 79/2015 Z.z. a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EU (OEEZ) v platnom znení.

### Prehlásenie o zhode



Výrobok bol navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie, a to so Smernicami č.: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS), ktoré platia v závislosti na použití produktu.

Tento výrobok spĺňa všetky technické a bezpečnostné požiadavky uvedených smerníc. Prehlásenie o zhode a ďalšia dokumentácia je k dispozícii na e-shope dodávateľa alebo je možné ju vyžiadať na zákazníckej podpore.

Dodávateľ pre SK: Luxifer SK s.r.o. | Osadná 2, 831 03, Bratislava | [www.klusprofile.sk](http://www.klusprofile.sk) | [info@klusprofile.sk](mailto:info@klusprofile.sk)