


# RF diaľkový dotykový CCT ovládač SR-2819SCCT


Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené napájanie. Prístroj udržiajte v suchom a čistom prostredí. Inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaná obsluha. V prípade poškodenia výrobku s ním ďalej nemanipulujte a reklamujte ho. Inštalujte produkt podľa návodu. Zapojujte iba do vyznačených konektorov podľa návodu.

## Funkcie

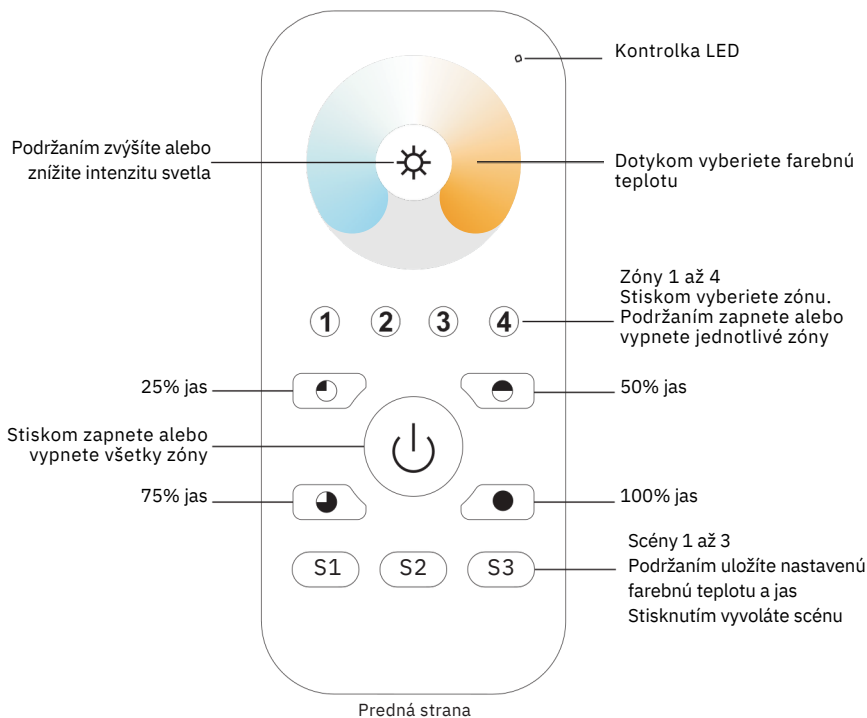

## Montáž

V zadnej strane magnetického držáku sa nachádzajú otvory pre pevné uchytenie. Otvor má veľkosť pre zácrtku M3. Držiak je možné umiestniť na háčik alebo prilepiť obojstrannou páskou. Ovládač je prichytený v držiaku magnetom.

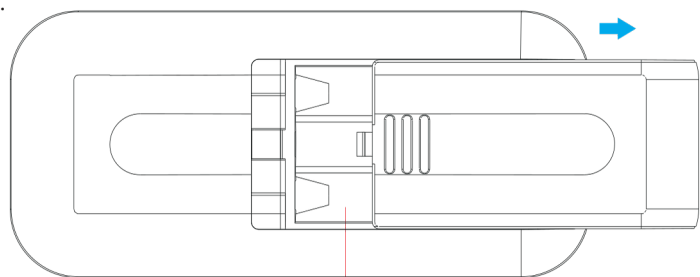

**Neobsahuje batérie**  
4,5V(3xAAA batéria)  
Spodná strana

## Technické údaje


Prevádzková vlhkosť	8% - 80%
Prevádzková teplota	0 ~ 40°C
Napájacie napätie	4,5V (3xAAA batéria)
Prevádzková frekvencia	434/869,5/916,5MHz
Rozmery (d x š x v)	120 x 55 x 17 mm
IP krytie	IP20

## Vlastnosti


- Ovládanie CCT pásov a svetiel
- Ovládanie 4 zón - separátne alebo synchronizovane
- Možnosť uloženia farby až na 3 scény
- Dosah k prijímaču až 20m
- Možnosť spárovať s nekonečným množstvom prijímačov
- Kompatibilný so všetkými univerzálnymi prijímačmi RF
- Vysoko citlivé, stabilné, rýchle, presné a spoľahlivé ovládanie

## Rozmery

Magnetický držiak

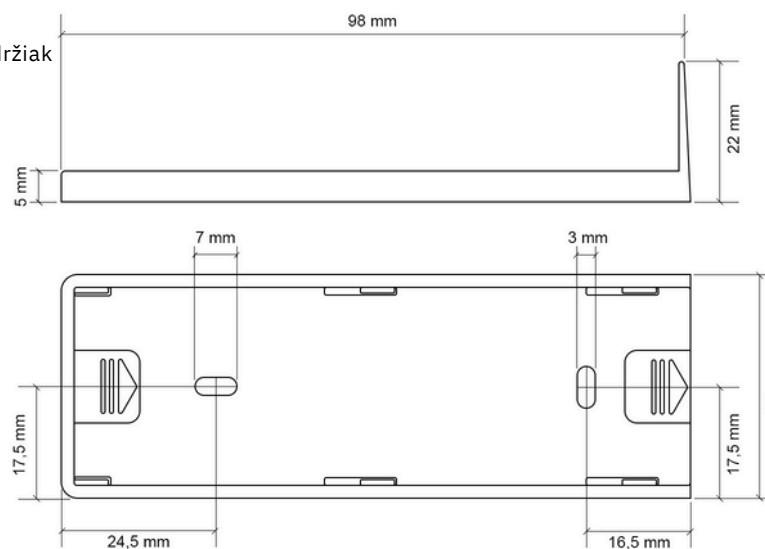


Ovládač

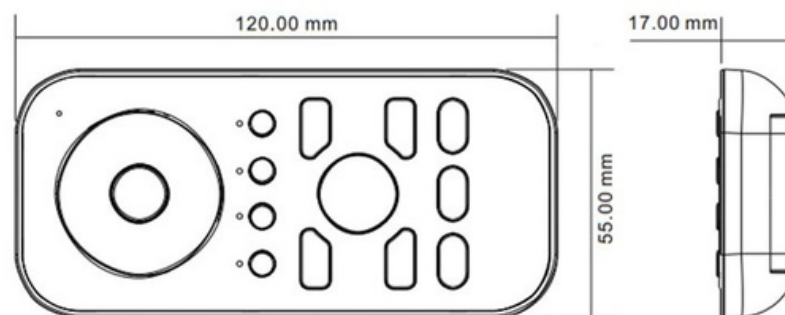


## Pokyny k párovaniu

**Krok 1:** Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia - vid' pokyny RF prijímača, s ktorým chcete zariadenie spárovať (jeden prijímač je možné spárovať s maximálne 8 ovládačmi)

**Krok 2:** Vložte batérie do ovládače.

**Krok 3:** Zapnite ovládač pomocou tlačidla  a počkajte kým sa nerozsvieti kontrolné LED. Potom je ovládač pripravený pre párovanie.

## Párovanie s RF prijímačom

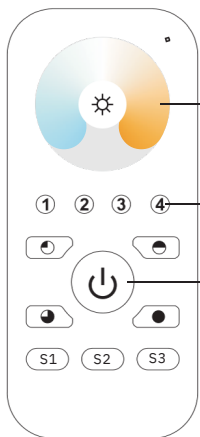

**Krok 2:** Stlačte tlačidlo “Learning Key” na RF prijímači alebo 3x za sebou prijímač vypnite a zapnite


**Krok 4:** Dotknite sa dotykovej plochy pre výber farebnej teploty. LED svetlo krátko zabliká - to je znamenie správneho spárovania s vybranou zónou.

**Krok 3:** Vyberte zónu (napríklad zóna 4).

**Krok 1:** Zapnite ovládač tlačidlom.



## Párovanie s RF prijímačom 2. metoda

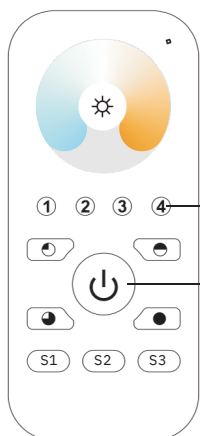


**Krok 1:** Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia - vid' pokyny RF prijímača, s ktorým chcete zariadenie spárovať (jeden prijímač je možné spárovať s maximálne 8 ovládačmi)

**Krok 3:** Vypnite a zapnite RF ovládač.

**Krok 4:** Stisknite dvakrát tlačidlo zvolenej zóny (napríklad zóna 4). LED svetlo krátko zabliká - to je znamenie správneho spárovania s vybranou zónou

**Krok 2:** Zapnite ovládač tlačidlom.

## Uloženie scény

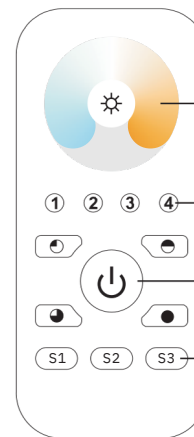


**Krok 3:** Nastavte požadovanú farebnú teplotu a intenzitu jasú.

**Krok 2:** Vyberte zónu (napríklad zóna 4).

**Krok 1:** Zapnite ovládač tlačidlom.

**Krok 4:** Podržaním tlačidiel scény (napríklad scéna 3) sa uloží vybrané nastavenie. LED svetlo zabliká - to znamená, že uloženie prebehlo správne.

## Vyvolané uloženej scény

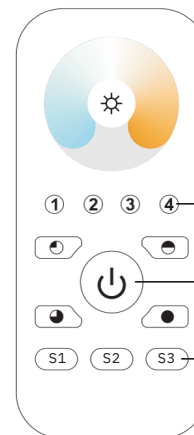


**Krok 2:** Vyberte zónu (napríklad zóna 4).

**Krok 1:** Zapnite ovládač tlačidlom.



**Krok 3:** Vyberte scénu (napríklad scéna 3). Svetlo automaticky vyvolá z pamäti uloženú farebnú teplotu a intenzitu svetla.

## Možnosti párovania viac prijímačov

1) Viac prijímačov na jednu zónu napr. miestnosť




Zóna 1




RF ovládač


2) Dva a viac RF prijímačov na dve a viac separátnych zón napr. miestností




Zóna 2



Zóna 3



Zóna 4



RF ovládač

## Odpárovanie

Stlačte a podržte tlačidlo “Learning Key” na RF prijímači na aspoň 3 sekundy, kým LED svetlo dvakrát nezabliká. Potom je odpárovanie úspešné

## Obsah balenia

- Diaľkový ovládač
- Magnetický držiak
- !! Balenie neobsahuje batérie !!

## Bezpečnostné upozornenie

Zariadenie môžu inštalovať iba oprávnené osoby. Pred inštaláciou sa uistite, že máte potrebné znalosti k jeho správne zapojeniu. Nikdy nevykonávajte pripájanie pod napätím a pred spustením overte, či je všetko pripojené správne a bezpečne. Zariadenie nerozoberajte a ani ho nemodifikujte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí alebo pri teplotách, ktoré môžu spôsobiť kondenzáciu vody vo vnútri. Kondenzácia vo vnútri a z vonkajšej strany predstavuje riziko skratu zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak je zariadenie vlhké, nepoužívajte ho, kým celkom nevyschne. Inštaláciu a používanie vykonávajte iba pri izbovej teplote.

## Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia



Uvedený symbol na výrobku a jeho príslušenstve, obale alebo na pôvodných dokumentoch označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s bežným odpadom. Po ukončení životnosti produktu prosím odovzdajte výrobok na príslušné zberné miesto podľa platných zákonov vo vašej krajine. Prosím nevyhadzujte staré elektrické ani elektronické zariadenia súčasne s bežným komunálnym odpadom. Narábanie s odpadom sa riadi Zákonom č. 79/2015 Z.z. a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EU (OEEZ) v platnom znení.

## Prehlásenie o zhode



Výrobok bol navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie, a to so Smernicami č.: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS), ktoré platia v závislosti na použití produktu.

Tento výrobok spĺňa všetky technické a bezpečnostné požiadavky uvedených smerníc. Prehlásenie o zhode a ďalšia dokumentácia je k dispozícii na e-shope dodávateľa alebo je možné ju vyžiadať na zákaznickej podpore.

Dodávateľ pre SK: Luxifer SK s.r.o. | Osadná 2, 831 03, Bratislava | [www.klusprofile.sk](http://www.klusprofile.sk) | [info@klusprofile.sk](mailto:info@klusprofile.sk)