


RF diaľkový dotykový CCT ovládač SR-2833TSCCT


Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené napájanie. Prístroj udržiajte v suchom a čistom prostredí. Inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaná obsluha. V prípade poškodenia výrobku s ním ďalej nemanipulujte a reklamujte ho. Inštalujte produkt podľa návodu. Zapojujte iba do vyznačených konektorov podľa návodu.

Funkcie

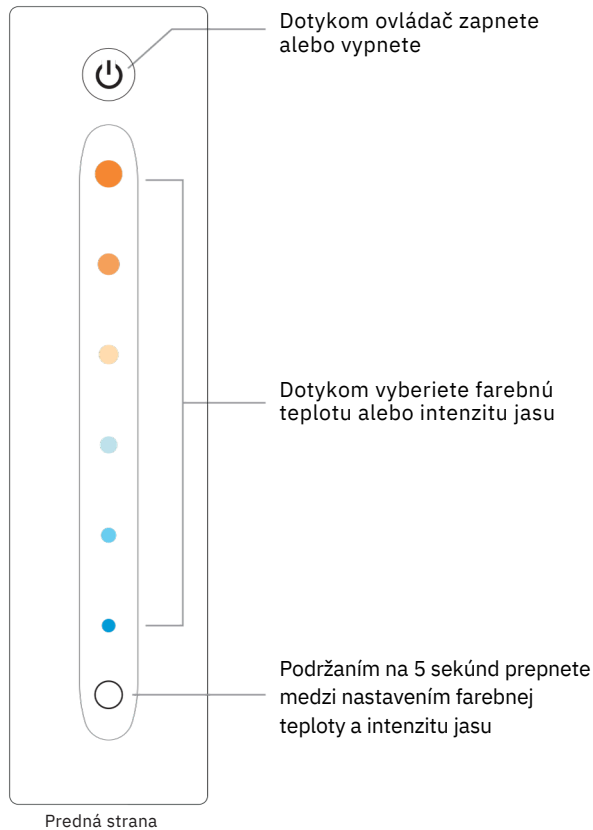

Montáž

V zadnej strane držiaku sa nachádzajú otvory pre pevné uchytenie. Otvor má veľkosť pre závrtku M3. Držiak je možné umiestniť na háčik alebo prilepiť obojstrannou páskou. Ovládač je vložený do držiaku.

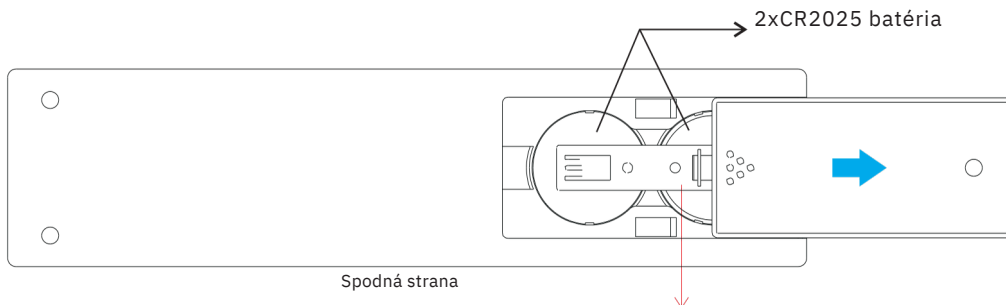

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu batérie

Technické údaje


Prevádzková vlhkosť	8% - 80%
Prevádzková teplota	0 ~ 40°C
Napájacie napätie	6V (2xCR2025 batérie)
Prevádzková frekvencia	434/868/869,5/916,5MHz
Rozmery (d x š x v)	141 x 35 x 8,5 mm
IP krytie	IP20

Vlastnosti


- Ovládanie CCT pásov a svetiel
- Ovládanie 1 zóny
- Dosah k prijímaču až 20m
- Možnosť spárovať s nekonečným množstvom prijímačov
- Kompatibilný so všetkými univerzálnymi prijímačmi RF
- Vysoko citlivé, stabilné, rýchle, presné a spoľahlivé ovládanie

Rozmery

Púzdro ovládača

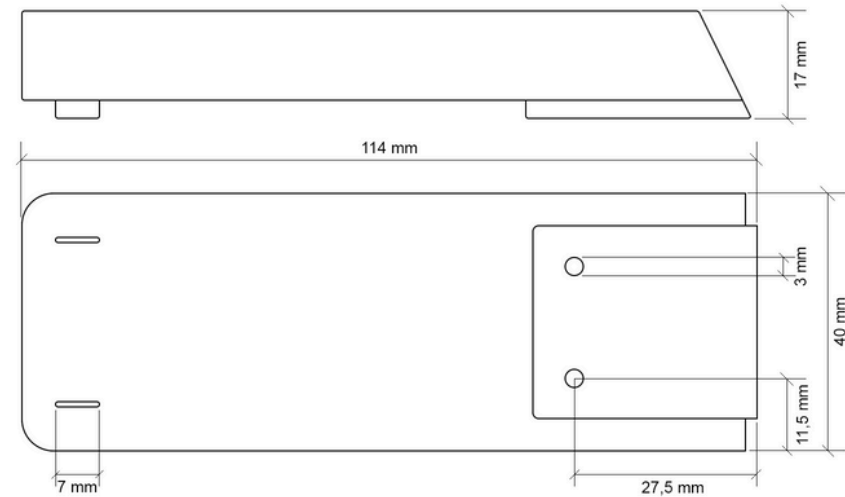


Ovládač

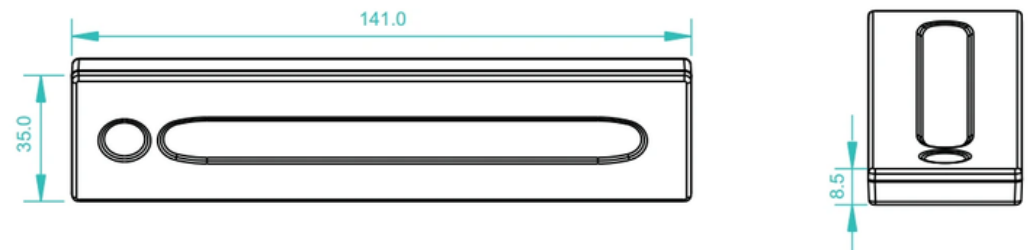


Pokyny k párovaniu

Krok 1: Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia - vid' pokyny RF prijímača, s ktorým chcete zariadenie spárovať (jeden prijímač je možné spárovať s maximálne 8 ovládačmi)

Krok 2: Odstráňte ochrannú fóliu

Krok 3: Zapnite ovládač pomocou tlačidla 

Párovanie s RF prijímačom

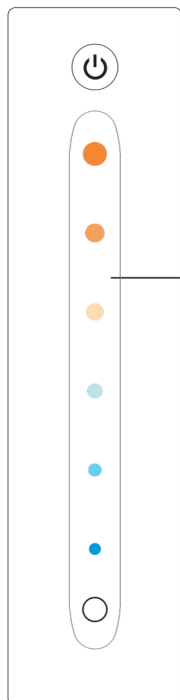

Krok 1: Stlačte tlačidlo “**Learning Key**” na RF prijímači alebo 3x za sebou prijímač vypnite a zapnite.

Krok 2: Dotknite sa ľubovoľného miesta na dotykovej ploche. LED svetlo krátko zabliká - to je znamenie správneho spárovania

Odpárovanie

Stlačte a podržte tlačidlo “**Learning Key**” na RF prijímači na aspoň 3 sekundy, kým LED svetlo dvakrát nezabliká. Potom je odpárovanie úspešné

Obsah balenia

- Diaľkový ovládač
- Držiak na ovládač pre pripevnenie na stenu
- Batérie

Bezpečnostné upozornenie

Zariadenie môžu inštalovať iba oprávnené osoby. Pred inštaláciou sa uistite, že máte potrebné znalosti k jeho správne zapojeniu. Nikdy nevykonávajte pripájanie pod napätím a pred spustením overte, či je všetko pripojené správne a bezpečne. Zariadenie nerozoberajte a ani ho nemodifikujte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí alebo pri teplotách, ktoré môžu spôsobiť kondenzáciu vody vo vnútri. Kondenzácia vo vnútri a z vonkajšej strany predstavuje riziko skratu zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak je zariadenie vlhké, nepoužívajte ho, kým celkom nevyschne. Inštaláciu a používanie vykonávajte iba pri izbovej teplote.

Balenie obsahuje batériu. Batérie udržiavajte v suchu a chráňte ich pred extrémnymi teplotami, ktoré by mohli spôsobiť ich poškodenie. Nepoužívajte batérie, ktoré sú poškodené alebo nafúknuté, pretože by mohli byť nebezpečné. Ak je výrobok s batériou dlhodobo nepoužívaný, je vhodné batériu vytiahnuť, aby nedošlo k úniku elektrolytu do zariadenia a ku korózii. Batéria nesmie byť likvidovaná s bežným odpadom. Batériu, ktorej skončila životnosť, prosím odovzdajte do zberu použitých batérií.

Dodržiavaním týchto pokynov zabezpečíte bezpečnú a bezproblémovú funkčnosť zariadenia, bezpečné manipulovanie s batériami a prispějete k ochrane životného prostredia.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia



Uvedený symbol na výrobku a jeho príslušenstve, obale alebo na pôvodných dokumentoch označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s bežným odpadom. Po ukončení životnosti produktu prosím odovzdajte výrobok na príslušné zberné miesto podľa platných zákonov vo vašej krajine. Prosím nevyhadzujte staré elektrické ani elektronické zariadenia súčasne s bežným komunálnym odpadom. Narábanie s odpadom sa riadi Zákonom č. 79/2015 Z.z. a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EU (OEEZ) v platnom znení.

Prehlásenie o zhode



Výrobok bol navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie, a to so Smernicami č.: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS), ktoré platia v závislosti na použití produktu.

Tento výrobok spĺňa všetky technické a bezpečnostné požiadavky uvedených smerníc. Prehlásenie o zhode a ďalšia dokumentácia je k dispozícii na e-shope dodávateľa alebo je možné ju vyžiadať na zákaznickej podpore.

Dodávateľ pre SK: Luxifer SK s.r.o. | Osadná 2, 831 03, Bratislava | www.klusprofile.sk | info@klusprofile.sk