


# RF diaľkový dotykový RGB a RGBW ovládač SR-2858Z4

Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené napájanie. Prístroj udržiajte v suchom a čistom prostredí. Inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaná obsluha. V prípade poškodenia výrobku s ním ďalej nemanipulujte a reklamujte ho. Inštalujte produkt podľa návodu. Zapojujte iba do vyznačených konektorov podľa návodu.

## Funkcie

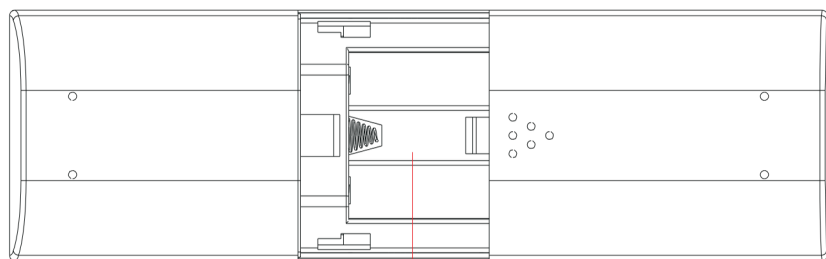

**Neobsahuje batérie**  
4,5V(3xAAA batérie)  
Spodná strana

## Technické údaje


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Prevádzková vlhkosť    | 8%- 80%              |
| Prevádzková teplota    | 0 ~ 40°C             |
| Napájacie napätie      | 4,5V (3xAAA batérie) |
| Prevádzková frekvencia | 434/869,5/916,5 MHz  |
| Rozmery (š x v x h)    | 153 x 52 x 19 mm     |
| IP krytie              | IP20                 |

## Vlastnosti


- Ovládanie RGB alebo RGBW pásikov a svetiel
- Ovládanie 4 zón
- Možnosť uloženia farby a/alebo jasu až na 4 scény
- Dosah prijímača až 20m
- Možnosť spárovať s nekonečným množstvom prijímačov
- Kompatibilný so všetkými univerzálnymi prijímačmi RF
- Vysoko citlivé, stabilné, rýchle a spoľahlivé ovládanie

## Rozmery

Magnetický držiak

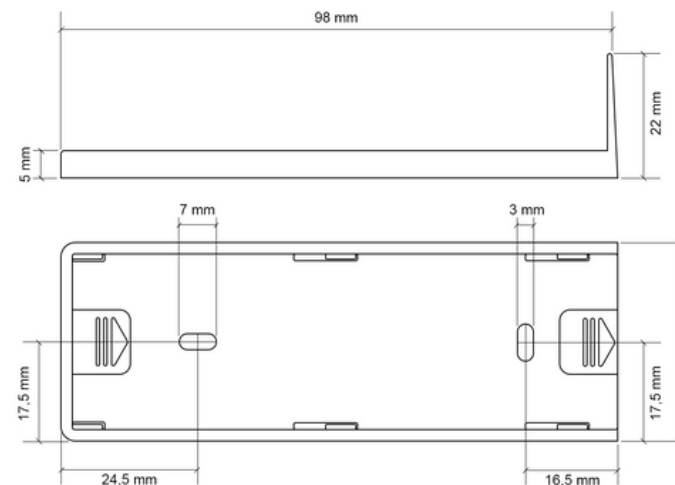

Ovládač

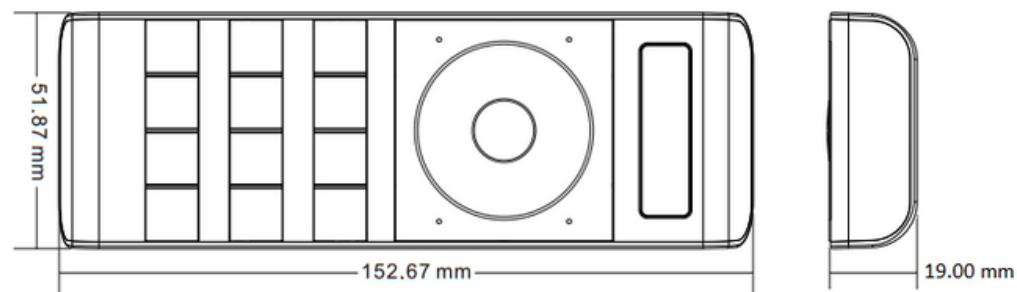


## Pokyny k párovaniu

**Krok 1:** Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia - viď. pokyny RF prijímača, s ktorým chcete zariadenie spárovať (jeden prijímač je možné spárovať s maximálne 8 ovládačmi)

**Krok 2:** Vložte batérie do ovládača.

**Krok 3:** Zapnite ovládač pomocou tlačidla . Potom je ovládač pripravený pre párovanie.

## Párovanie s RF prijímačom

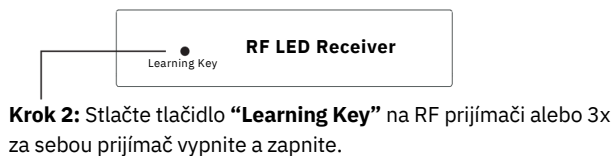

**Krok 2:** Stlačte tlačidlo **“Learning Key”** na RF prijímači alebo 3x za sebou prijímač vypnite a zapnite.

**Krok 1:** Zapnite ovládač tlačidlom.

**Krok 4:** Dotknite sa dotykovej plochy na výber farby. LED svetlo krátko zabliká - to je znamenie správneho spárovania s vybranou zónou.

**Krok 3:** Vyberte zónu (napríklad zóna 4).

## Párovanie s RF prijímačom - alternatívna metóda



**Krok 1:** Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia - viď. pokyny RF prijímača, s ktorým chcete zariadenie spárovať (jeden prijímač je možné spárovať s maximálne 8 ovládačmi) a vložte batérie do ovládaču.

**Krok 2:** Zapnite ovládač tlačidlom.


**Krok 3:** Zapnite a vypnite RF prijímač.

**Krok 4:** Stlačte dvakrát tlačidlo zvolenej zóny (napr. zóna 4). Potom stlačte tlačidlo danej zóny znovu a držte po dobu 10 sekúnd. LED svetlo krátko zabliká - to je znamenie správeného spárovania s vybranou zónou.

## Odpárovanie

Stisknite tlačidlo **„Learning Key“** na RF prijímači na aspoň 3 sekundy, kým LED svetlo dvakrát nezabliká. Potom je odpárovanie úspešné

## Nastavenie vlastného programu

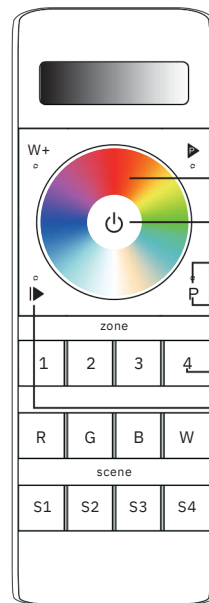

**Krok 4:** Zvolte a stlačte 2 - 5 farieb.

**Krok 1:** Zapnite ovládač tlačidlom.

**Krok 3:** Stisknite tlačidlo P. Svetlo preblikne.

**Krok 5:** Potvrďte výber stlačením tlačidla P. Svetlo preblikne a uloží nastavenie.

**Krok 2:** Vyberte zónu (napríklad zóna 4).

**Krok 6:** Stiskom tlačidla spustíte uložený program.

**Tip:** Ak chcete mať program uložený v pamäti, stisknite tlačidlo Scény. Program sa uloží a môžete si ho vyvolať viď. nižšie.

## Uloženie a vyvolanie farby/scény/programu



**Krok 1:** Zapnite ovládač tlačidlom.

**Krok 2:** Vyberte zónu (napríklad zóna 4).


**Krok 3:** Nastavte farbu alebo program.

**Krok 4:** Podržaním tlačidla (napríklad S4) uložte nastavenú farbu alebo program.


**Krok 5:** Stiskom vyvoláte uloženú scénu.

## Možnosti párovania viac prijímačov

1) Viac prijímačov na jednu zónu, napr. miestnosť

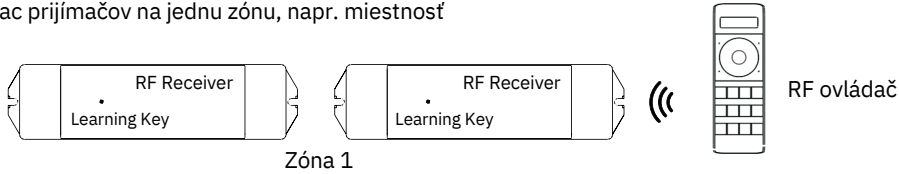

2) Dva a viacero RF prijímačov na dve a viac separátntých zón, napr. miestností

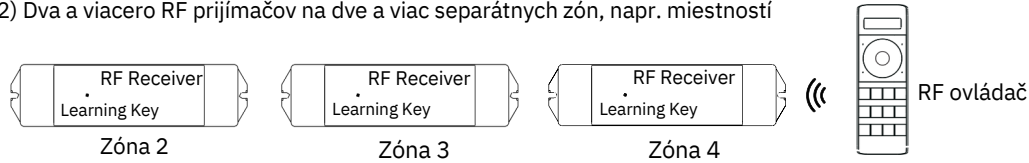

## Upozornenie

### Ako zabrániť rušeniu jednofarebného LED pásiku RGBW ovládačom.

Pri párovaní jednofarebného LED pásiku s jednofarebným ovládačom môže dojsť k rušeniu, ak je v blízkosti spárovaný RGBW ovládač. Tento RGBW ovládač môže prevziať kontrolu nad jednofarebným pásikom a spustiť v ňom prednastavený RGB efekt. Toto rušenie nie je možné zastaviť jednofarebným ovládačom.

Pre odstránenie použite nasledujúce pokyny:

- Spárujte RGBW ovládač s prijímačom jednofarebného pásiku podľa postupu "Párovanie s RF prijímačom - alternatívna metóda". Po spárovaní ovládača s prijímačom stisknite akúkoľvek farbu na farebnom spektre ovládača.
- Odparujte tento ovládač od prijímača jednofarebného pásiku a spárujte prijímač jednofarebného pásiku s jednofarebným ovládačom.

## Obsah balenia

- Diaľkový ovládač
- Magnetický stojánik
- !! Balenie neobsahuje batérie !!

## Montáž

V zadnej strane magnetického držiaku sa nachádzajú otvory pre pevné uchytenie. Otvor má veľkosť závrtky M3. Držiak je možné umiestniť na háčik alebo prilepiť obojstrannou páskou. Ovládač je prichytený k držiaku magnetom.


## Bezpečnostné upozornenie

Zariadenie môžu inštalovať iba oprávnené osoby. Pred inštaláciou sa uistite, že máte potrebné znalosti k jeho správne zapojeniu. Nikdy nevykonávajte pripájanie pod napätím a pred spustením overte, či je všetko pripojené správne a bezpečne. Zariadenie nerozoberajte a ani ho nemodifikujte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí alebo pri teplotách, ktoré môžu spôsobiť kondenzáciu vody vo vnútri. Kondenzácia vo vnútri a z vonkajšej strany predstavuje riziko skratu zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak je zariadenie vlhké, nepoužívajte ho, kým celkom nevyschne. Inštaláciu a používanie vykonávajte iba pri izbovej teplote.

## Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia

Uvedený symbol na výrobku a jeho príslušenstve, obale alebo na pôvodných dokumentoch označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s bežným odpadom. Po ukončení životnosti produktu prosím odovzdajte výrobok na príslušné zberné miesto podľa platných zákonov vo vašej krajine. Prosím nevyhadzujte staré elektrické ani elektronické zariadenia súčasne s bežným komunálnym odpadom. Narábanie s odpadom sa riadi Zákonom č. 79/2015 Z.z. a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EU (OEEZ) v platnom znení.

## Prehlásene o zhode

 Výrobok bol navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie, a to so Smernicami č.: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS), ktoré platia v závislosti na použití produktu.

Tento výrobok spĺňa všetky technické a bezpečnostné požiadavky uvedených smerníc. Prehlásenie o zhode a ďalšia dokumentácia je k dispozícii na e-shope dodávateľa alebo je možné ju vyžiadať na zákazníckej podpore.

Dodávateľ pre SK: Luxifer SK s.r.o. | Osadná 2, 831 03, Bratislava | [www.klusprofile.sk](http://www.klusprofile.sk) | [info@klusprofile.sk](mailto:info@klusprofile.sk)